


**Индустриален принтер за директен печат
в прекъсващ и непрекъсващ режим**

Дунасод Серия

Технически данни DYNACODE Серия

Печат	DYNACODE 53	DYNACODE 107
макс. ширина на печат	53 мм	106,6 мм
Макс. ширина на етикета		
Непрекъсващ режим	3000 мм	3000 мм
Прекъсващ режим	75 мм	75 мм
Шир. на монтажната рамка	зависи от изискването на клиента	
Резолюция	300 dpi	300 dpi
Скорост на печат	макс. 800мм/сек.	макс. 800мм/сек.
Печатаща глава	тип Corner	тип Corner
Памет за печат	макс. 16MB	макс. 16MB
Карта за памет	Compact Flash Cards 128 MB, 256 MB, 512 MB	
Вградени шрифтове		
Векторни шрифтове	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace	
Шрифт. пиксели	6	
Пропорционални шрифтове	6	
Бар код		
1D бар код	EAN 8, EAN 13, EAN128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Indentcode/ Leitcode der Deutschen Post AG	
2D бар код	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A	
Композитни бар кодове	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked	
Пневматична връзка		
	мин. 6 bars сух и обезмаслен въздух	
Интерфейси		
Сериен	RS 232 C , 1200 ... 115 200 Baud	
Паралелен	Centronics	
USB	1.1	
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *	
Трансферна лента		
Диаметър на шпулата	25,4 mm / 1"	
Макс.дължина	прибл. 900 м	
Макс.диаметър	98 мм	
Страна мастило	външно	
Размери		
Ширина x височина x дълбочина	204 мм x 180 мм x 234 мм	204мм x 180мм x 290 мм
С монтажна рамка	зависи от шир. на рамката за преминаване на материала	
Контролер	204мм x 125мм x 332 мм	204мм x 125мм x 332 мм
Тегло		
Печатащо устройство	9 кг	
Монтажна рамка 230 мм	9 кг	
Контролер с кабел	5,5 кг	
Оперативни условия		
температура	5 - 45 °C	
относителна влажност	Макс. 80 %	
Ел. монтажни стойности		
захранване	230 V / 50 Hz	
допълнение	115 V / 60 Hz *	
консумация на енергия	Макс. 360 VA	

* опция

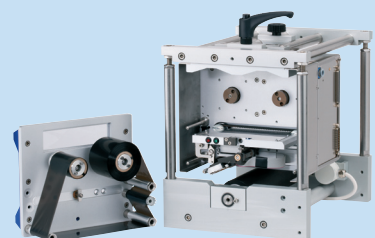

markkom.de

Dynacode

е индустриален принтер, осигуряващ високо качество на печат върху всички видове опаковъчно фолио, както и върху различни видове етикети. Принтерите Dynacode са специално проектирани да бъдат монтирани на вертикални и хоризонтални пакетиращи машини с прекъснат и непрекъснат ход на действие. Преимуществото на Dynacode е не само лесната смяна на лентата, а така също и различните печатащи ширини, в двете версии - лява и дясна. Поради факта, че контролерът е отделен елемент, интегрирането на Dynacode в повечето пакетиращи процеси, е по-лесно от всякога. Голямата гъвкавост в печата на необходимата информация върху пакетиращото фолио или етикетите е постигната чрез Windows драйвърите, които идват в пакет с принтера и чрез нашия доказан софтуер Labelstar PLUS.

Стандартно оборудване

- CD с Windows принт. драйвъри, както и най-важното - упътване за вашия принтер и софтуер.
- Неизносваща се система за подаване на трансферната лента
- Система за зареждане на лентата
- Системи за спестяване на лентата
- Лява и дясна версия
- Разнообразна актуализация на информацията в движение
- Двуредов дисплей
- Слот за мемори карта / Compact Flash
- Дата / час
- Външен I/O

Опции

- Touch панел
- CF карти 128MB, 256MB, 512MB
- Монтажна рамка
- Shaft Encoder /датчик синхронизатор /
- Софтуер Labelstar PLUS

 **valentin**
ETIKETTENDRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78-80 • D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon ++49 (0) 77 20 / 97 12-0 • Telefax ++49 (0) 77 20 / 99 49 87-1
E-Mail: info@valentin-carl.de • Internet: www.valentin-carl.de

 **Deval-Packaging & Coding**

Deval - Packaging & Coding Ltd.
гр София, 1421, кв. „Лозенец“
ул. „Св. Теодосий Търновски“ 14, вх. Б, ет.7
Тел.: +359 2 866 09 57
Факс: +359 2 963 03 85
E-mail: office@deval-coding.com
Internet: www.deval-coding.com



Gefertigt nach / manufactured according to
EN 60950, EN 50082, EN 55022

Printed in Germany 04/07

Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications